


Sumitomo Lynx2-Stecker LC/APC

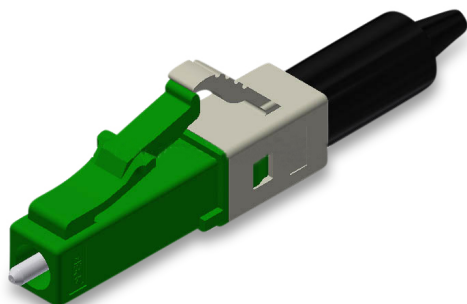

Beschreibung

LC/APC (8° Schrägschliff) Feldinstallierbarer Sumitomo Lynx-CustomFit Splice-on Connector Ver.2, SM 9/125 OS2 Faser 250/900µm (SB=Short Boot), inkl. 1 Stück Faserhalter (Kunststoff)
1 VPE = 100 Stück

Technische Daten

- LC/APC Feldinstallierbarer Splice-on Connector Ver.2
- IEC61754-20
- SM 9/125 OS2 Faser 250/900µm
- Dämpfung typ: 0,2dB, Max: 0,3dB
- Return Loss typ: ≥55dB (UPC)
- SB= Short boot
- Kompatibel zu Sumitomo Spleißgeräten
- Große Temperaturstabilität
- 1 VPE = 100 Stück

Lieferumfang

1 VPE = 100 Stück Stecker inkl. 1 Stück Faserhalter (Kunststoff)